




J. VILASECA S. A.

FABRICA DE PAPEL DESDE 1.714

ROMBOS BITONO SB

| <i>Specification</i> | <i>Unit</i> | <i>Norm</i> | <i>Value</i> |
|---|------------------------|-------------------|--|
| <i>Gramaje Substance Grammage</i> | <i>g/m²</i> | <i>ISO 536</i> | <i>90 +/- 4 95 +/- 4</i> |
| <i>Espesor Caliper Épaisseur</i> | <i>µm</i> | <i>ISO 534</i> | <i>90 gr. 114 +/- 6 95 gr. 120 +/- 6</i> |
| <i>Porosidad Porosity Porosité</i> | <i>Índice</i> | <i>ISO 5636-5</i> | <i>10 +/- 5</i> |
| <i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i> | <i>s</i> | <i>UNE 57093</i> | <i>30 +/- 7</i> |
| <i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute</i> | <i>%</i> | <i>ISO 287</i> | <i>6,5 +/- 1</i> |

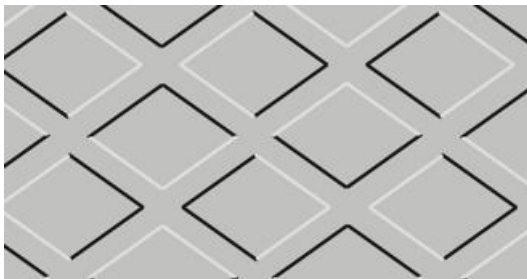

- **Marca al agua Bitonal.**
- **Reacciones frente a ácidos, bases, oxidantes y disolventes orgánicos.**
- **Fibras UV amarillas y azules de 5 mm.**
- **Fibras Visibles azules y rojas de 5 mm.**

Los datos citados son indicativos.

La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.



Ref: 825/017/00/R1
Abril 2023